



鶏・マーくん Jr

鶏ボンジリ自動脱骨機 簡易型

概要


この度、大量生産ではなく、スペース的にコンパクトな装置のニーズに対して半自動脱骨・カット機の装置の製作致しました。

打抜きの受皿が左右に移動して左右端にてボンジリの尾骨の打抜きを行います。抜いた骨は打抜き部より下部へ排出されます。受皿に残ったボンジリを取り、次のボンジリを受皿に置きます。


機械主要部はステンレス製でHACCPを意識した衛生的な処理を行える構造です。機械構造はシンプル、スペース的にもコンパクトです。



平面図



正面図

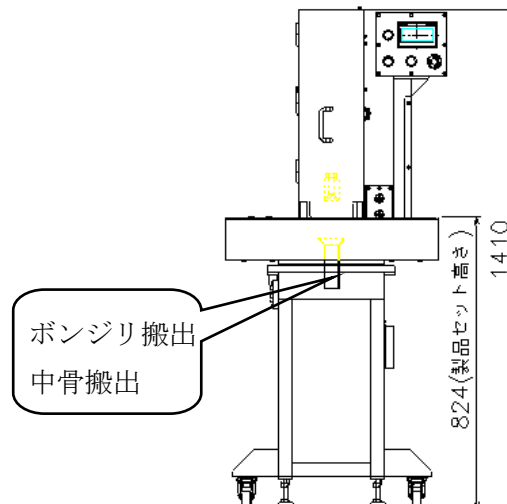

仕様

電源容量：単相100V 15A


打抜駆動：ステッピングモーター 125W 4.4A 打抜ストローク：108mm

受皿左右駆動：ステッピングモーター125W 4.4A 左右ストローク：200mm

機械重量 約80kg

機械寸法 W 625×H 1410×L 560 (mm)

ボンジリ カットパターン

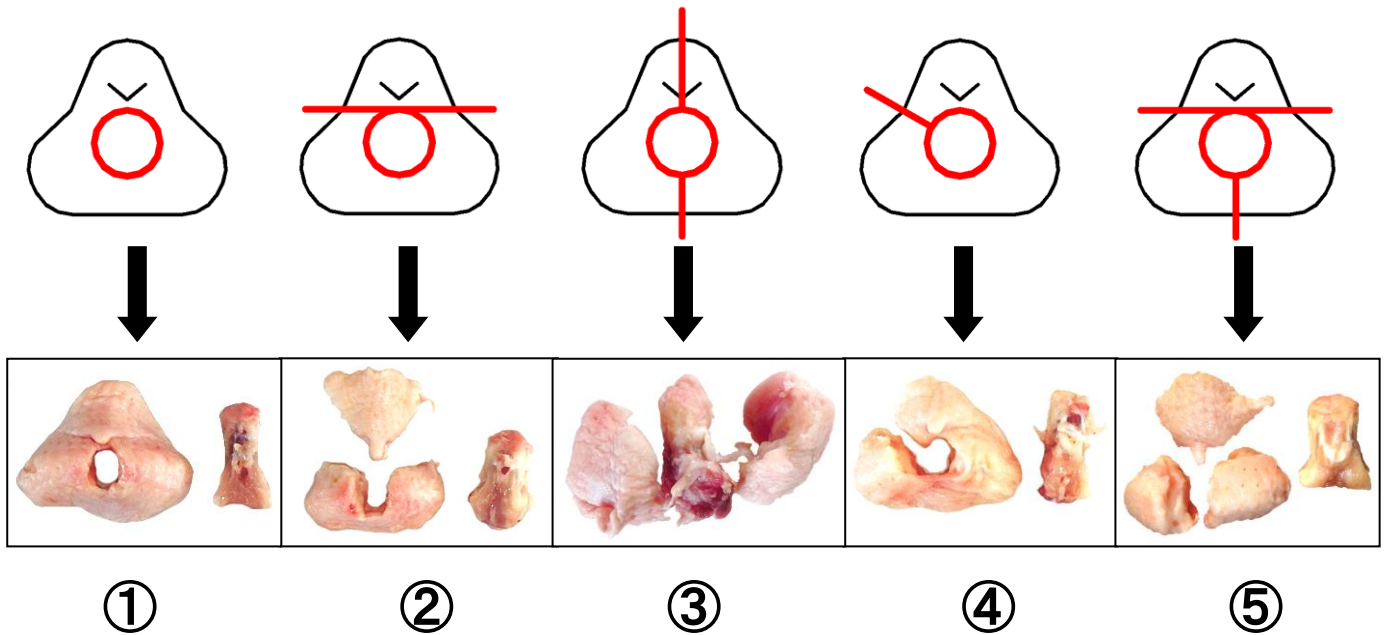

・歩留り (75~77%) (47%) (70~75%) (72~75%) (47%)

・骨抜き穴径 (φ13、φ16) :テールの大きさと選択

<カットパターン>

- ① …骨抜きだけ
- ② …骨と同時に脂壺を除去する方式
- ③ …骨除去と同時に脂壺を左右に切り分ける方式
- ④ …骨除去と同時に脂壺を残したまま半分カットする方式
- ⑤ …骨と脂壺を除去して半分カットする方式

※本カタログは改良のため予告なく変更することがあります。

製造、発売元  **マトヤ技研工業** 株式会社

2018/5/25