


伸縮コンベア 伸スケちゃん 2段式

特徴

- ・枝肉をトラック内に搬送する伸縮コンベヤです。
- ・コンベヤ先端に乗り移り用の折畳み式フリーローラを設けていますので、積み下ろし易く収納時はコンパクトに折り畳めます。
- ・コンベヤ本体はステンレス仕様の為、衛生維持が容易です。
- ・ベルトは抗菌処理されており衛生的です。
- ・コンベヤ操作は無線式ですから、作業しながら容易に操作できます。

仕様

- ・ 電 源 : 三相 200V 30A
- ・ 材 質 : コンベヤフレーム SUS
- ・ ベルト : ベルト幅 800 滑り止め付
- ・ 搬送速度 : MAX12m/min(インバータ制御)
- ・ 搬送荷重 : 搬送時 120Kg×(豚大貫 1頭)
- ・ 頭数/時間 : 60~
- ・ 搬送ピッチ : 伸び時:7.25m~縮時 4.45m
- ・ 昇 降 : 油圧(MAX14Mpa) 約 1m
- ・ 横振り : 手押し±5°
- ・ コンベヤ : 2段伸縮コンベヤ
- ・ 操 作 : 無線にて操作
- ・ その他 : 折畳み式フリーローラ付き(SUS)

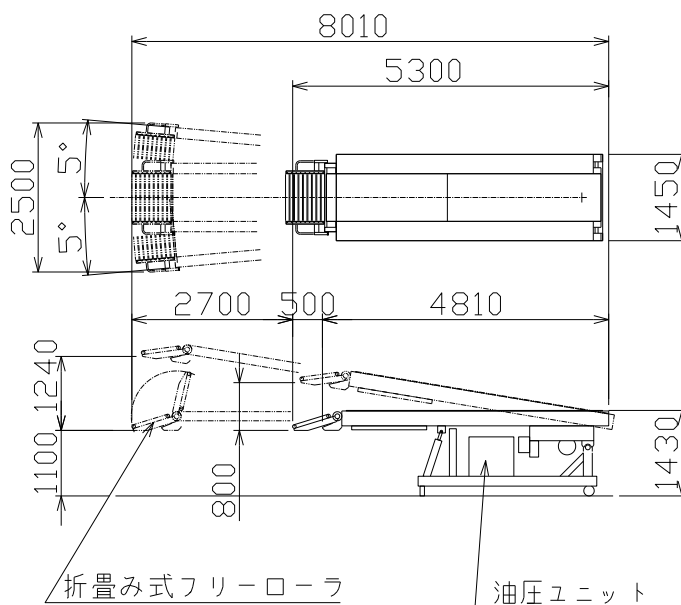

製造、販売元



マトヤ技研工業株式会社